

IMPERDAN FP 50 GP

L'Imperdan FP 50 GP est une chape de bitume modifié soudable, autoprotégée, avec armature de polyester non tissé. Elle est surfacée avec des paillettes d'ardoise de couleur gris clair. La sous-face est constituée d'un film de polyéthylène.




DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Comportement face à un feu externe	Broof(t1)	-	UNE-EN 1187;UNE-EN 13501-5
Réaction au feu	E	-	UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1
Étanchéité à l'eau	Pasa	-	UNE-EN 1928
Contrainte de rupture en traction (sens longitudinal)	500 ± 150	N/5cm	UNE-EN 12311-1
Contrainte de rupture en traction (sens transversal)	350 ± 100	N/5cm	UNE-EN 12311-1
Allongement de rupture (sens longitudinal)	45 ± 15	%	UNE-EN 12311-1
Allongement de rupture (sens transversal)	45 ± 15	%	UNE-EN 12311-1
Résistance à la pénétration des racines	No Pasa	-	EN 13984
Résistance au poinçonnement statique	> 15	kg	UNE-EN 12730
Résistance au choc	> 1000	mm	UNE-EN 12691
Résistance à la déchirure au clou (sens longitudinal)	180 ± 50	N	UNE-EN 12310-1
Résistance à la déchirure au clou (sens transversal)	180 ± 50	N	UNE-EN 12310-1
Résistance au pelage des joints	PND	-	UNE-EN 12316-1
Résistance au cisaillement des joints	200 ± 100	-	UNE-EN 12317-1
Souplesse à basse température	< -5	°C	UNE-EN 1109
Facteur de résistance à l'humidité	20.000	-	UNE-EN 1931
Substances dangereuses	PND	-	-
Durabilité flexibilité	+5 ± 5	°C	UNE-EN 1109
Résistance au fluage à température élevée	120 ± 10	°C	UN-EN 1110

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Masse nominale	5	kg/m ²	-
Masse minimale	4.8	kg/m ²	-
Épaisseur nominale	3.5 -0.3	mm	-
Résistance au fluage à température élevée	> 120	°C	UN-EN 1110
Stabilité dimensionnelle aux températures élevées (sens longitudinal)	< 0.6	%	UNE-EN 1107-1
Stabilité dimensionnelle aux températures élevées (sens transversal)	< 0.6	%	UNE-EN 1107-1
Adhérence des granulats	< 30	%	UNE-EN 12039

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	VALEUR	UNITÉ
Longueur	10	m
Largeur	1	m
Surface du rouleau	10	m ²
Rouleaux par palette	23	rouleaux
Code du Produit	141842	-

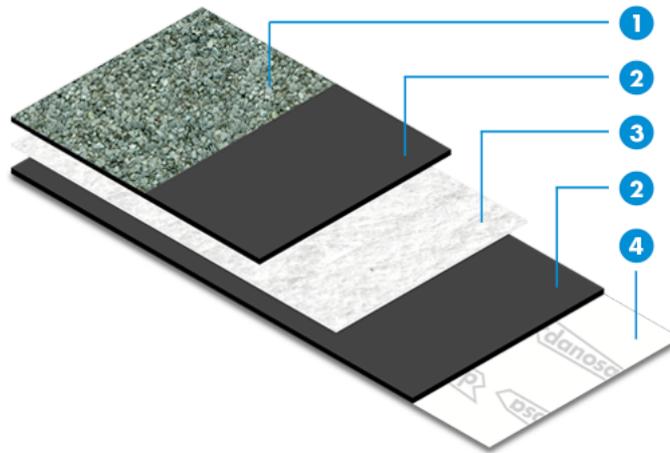

1. ardoise
2. bitume plastomérique
3. armature polyester non tissé 160 g/m²
4. film de polyéthylène

AVERTISSEMENT

L'information mentionnée sur ce document concernant le mode d'emploi ainsi que l'utilisation des produits et des systèmes danosa, est basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu'à aujourd'hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon correcte.

Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l'application, des facteurs météorologiques et d'autres facteurs n'étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré. Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.

Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d'autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Septembre 2006

Site Internet : www.danosa.com E-mail : france@danosa.com Téléphone : 01 41 94 18 90