

Etanche T8 tube(s) LED pour installation dans entrepôts industriels, postes de travail, sites logistiques, magasins...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

2 AN(S)


OPTIONS

Accessoires de fixation

Filins suspension 301108



KSUSP

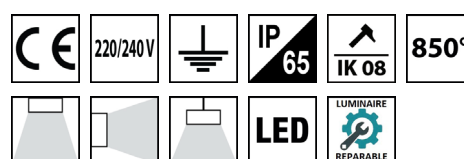

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Etanche
Famille	NAUTILUS TUBE LED II
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	20/+35 °C
Type de la source	T8/G13 (Non-fournis)
Corps	ABS
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Tôle d'acier laqué blanc
Clips de fermeture	inox 304
Installation	Jeux de 2 étriers ajustables
Interface de connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Accessoires	Livré avec vis, chevilles Jeux de 2 étriers inox 202
Entretiens	H2O; Tissue antistatique
Remarques	Tube(s) LED G13 non fourni Cablage universel



Jeux de clips INOX


DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance source Max (W)	Douille	Angle du faisceau (°)	Couleur	Dimensions (mm)
301271	NAUT136LED	MAX LED 1x24W	G13/LED	170°	RAL7035	1160x65x84
301273	NAUT158LED	MAX LED 1x28W	G13/LED	170°	RAL7035	1560x65x84
301275	NAUT218LED	MAX LED 2x14W	G13/LED	170°	RAL7035	650x95x84
301277	NAUT236LED	MAX LED 2x20W	G13/LED	170°	RAL7035	1160x95x84
301279	NAUT258LED	MAX LED 2x24W	G13/LED	170°	RAL7035	1560x95x84

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301271	NAUT136LED	3663156008022	9405114090	1,13	16,4	12	129 x 30 x 23
301273	NAUT158LED	3663156008572	9405114090	2,25	32,5	9	159 x 23 x 23
301275	NAUT218LED	3663156008619	9405114090	1,12	11	12	67,5 x 30 x 31
301277	NAUT236LED	3663156008633	9405114090	1,35	13	9	129 x 30 x 23
301279	NAUT258LED	3663156008671	9405114090	2,9	27,9	9	159 x 31 x 23

CABLAGE NAUTILUS 1x--

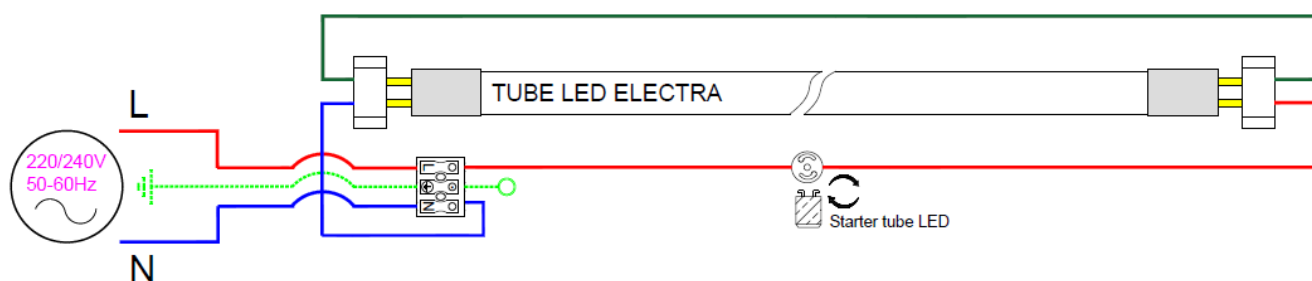

CABLAGE NAUTILUS 2x--

