

Tubes LED phase et neutre du même côté pour boîtier étanche LED...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE




NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2--
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 -- : 2008 : RG0


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TUBE LED SERIES
Gamme	TUBE LED
Durée de vie à 25°C	50000hrs L70B50
Température de fonctionnement	Ta : -15/+25°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Tension d'alim. / Fréquence	85-265V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC80
Indice Mac Adam	Mac adam 6
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Corps	Verre/polycarbonate
Installation	Rénovation T8 et sur gamme NAUTILUS
Connexion au réseau électrique	Douille G13 - Câblage type ferromagnétique
Remarques	Phase et neutre du même côté Câblage type ferromagnétique Film en PET pour protection en cas de casse


CABLAGE TUBE LED DIRECT



CABLAGE NAUTILUS 1x--

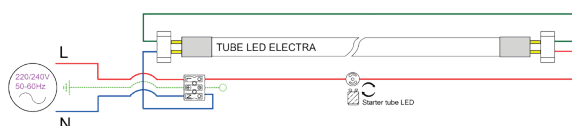

CABLAGE NAUTILUS 2x--

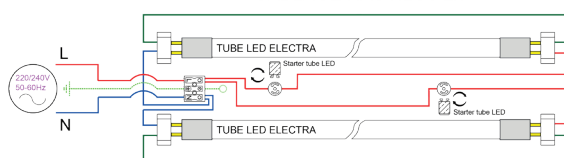

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Dimensions (mm)
302375	TUB660NW	6	960	160	4000	220°	0,9	600x26
302376	TUB12120NW	12	1920	160	4000	220°	0,9	1200x26
302377	TUB18150NW	18	2880	160	4000	220°	0,9	1500x26
302378	TUB18150CW	18	2880	160	6000	220°	0,9	1200x26

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence générique	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302375	TUB660NW	3663156050892	940510989	0.12	4,3	20	68 x 17.5 x 16
302376	TUB12120NW	3663156050908	940510989	0.22	6,6	20	129 x 17.5 x 16
302377	TUB18150NW	3663156050915	940510989	0.30	8.2	20	159 x 17.5 x 16
302378	TUB18150CW	3663156050922	940510989	0.30	8.2	20	159 x 17.5 x 16